



Dveřní zavírač

DORMA TS 73 V

Kompaktní, jednoduchá, rychlá montáž, zajištěná kvalita

DORMA TS 73 V - dveřní zavírač určený pro interiérová a exteriérová dveřní křídla. Dle ČSN EN 1154 je vhodný pro použití do požárních a kouřotěsných sestav.



Výhody - bod za bodem

Pro obchod

- Jeden model pro všechna použití.
- Praxí vyzkoušená řešení pro speciální případy montáže v důsledku rozsáhlého programu příslušenství.

Pro montážní pracovníky

- Jednoduchá, rychlá montáž. Síla uzavírání, rychlost uzavírání a koncový doraz lze nastavit pomocí jednoduché manipulace.
- Pouze jedno provedení pro levé a pravé dveře, pro normální a opačnou montáž.

Pro plánovače

- Kompaktní konstrukce a času nepodléhající design.
- Široké spektrum využití.
- Bezproblémové přizpůsobení k prakticky každé konstrukci dveří a každé montážní situaci.

Pro uživatele


- Spolehlivé, bezpečné uzavírání s konstantním uzavíracím účinkem a s nastavitelným koncovým dorazem.
- Pohodlné procházení dveřmi v důsledku vysokého mechanického stupně účinnosti.

Údaje a charakteristiky TS 73 V


Zavírací síla plynule nastavitelná	Velikost	EN 2 - 4
Všeobecné dveře ¹⁾	≤ 1100 mm	•
Vnější dveře, otvírané ven ¹⁾		•
Protipožární dveře ¹⁾	≤ 1100 mm	•
Stejné provedení pro levé a pravé dveře		•
Ramínko	Standardní	•
	Plochý tvar	•
	Kolejnička	-
Zavírací síla plynule nastavitelná pomocí nastavovacího šroubu		•
Rychlost zavírání plynule nastavitelná pomocí ventilu		•
Koncový doraz plynule nastavitelný	pomocí ramínka	•
Tlumení otvírání		•
Zpoždění zavírání		-
Aretace		○
Hmotnost v kg		1,8
Rozměry v mm	délka	233
	hloubka	42,5
	výška	60

• ano - ne ○ volitelný doplněk


¹⁾ Pro zvláště těžké dveře, vnější dveře a pro dveře, které musí zavírat proti silnému tlaku vzduchu, doporučujeme DORMA TS 83.

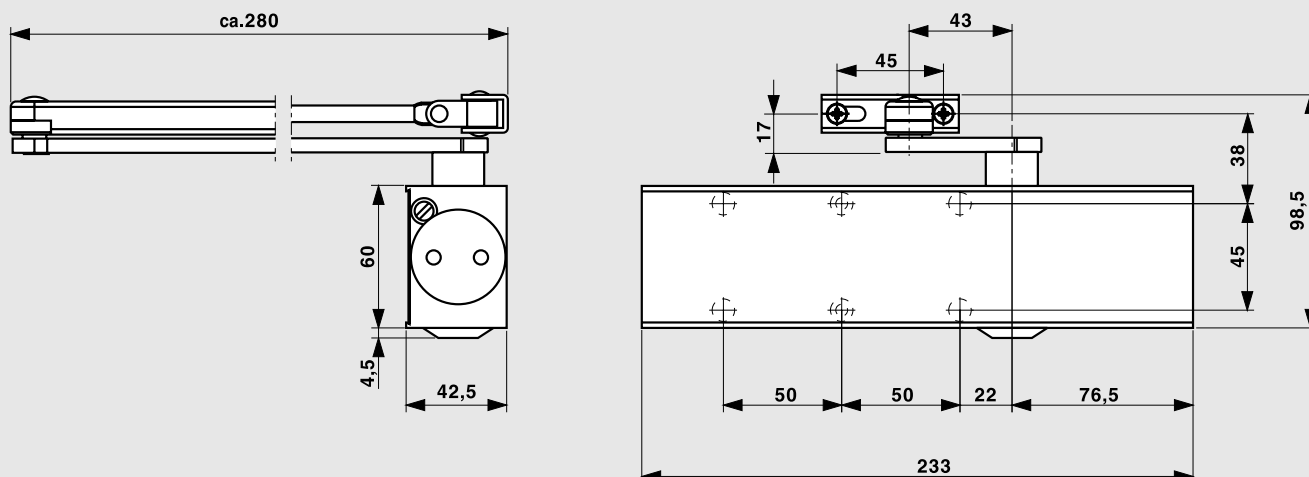


Montáž na dveřní křídlo na straně závěsů

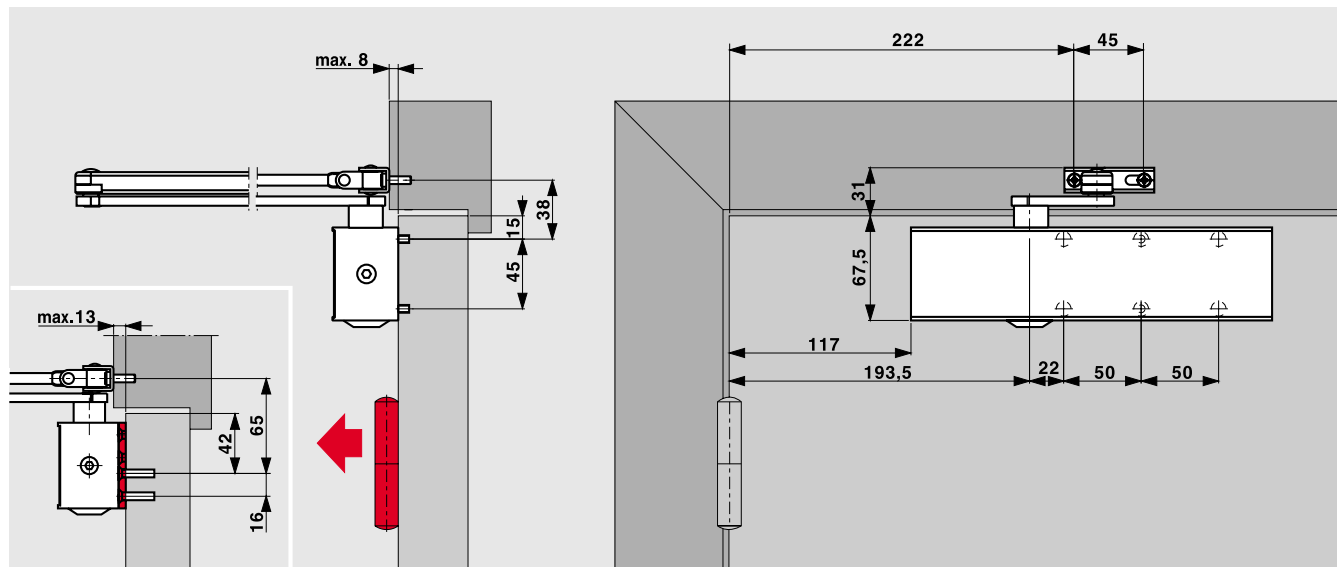

Montáž na dveřní křídlo s aretačním ramínkem

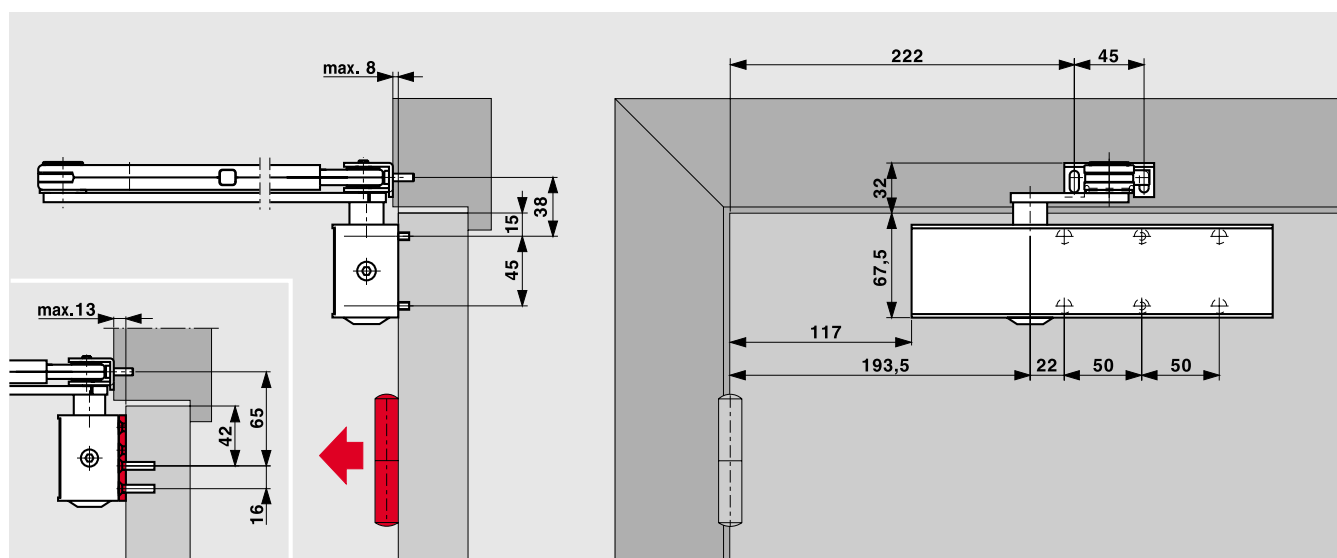


Montáž na dveřní zárubeň na stranu proti závěsům

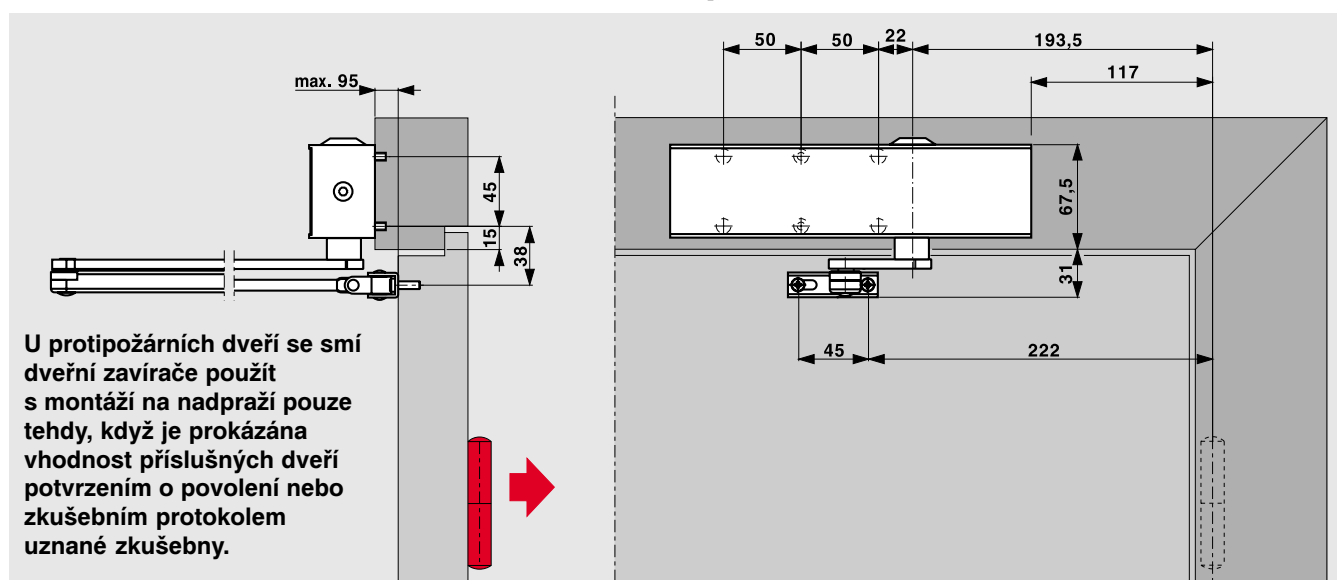

Montážní deska

výr. č. 7380


Jako mezideska, když není možné přímé upevnění v normální montáži na straně závěsů dveří, např. u protipožárních dveří.

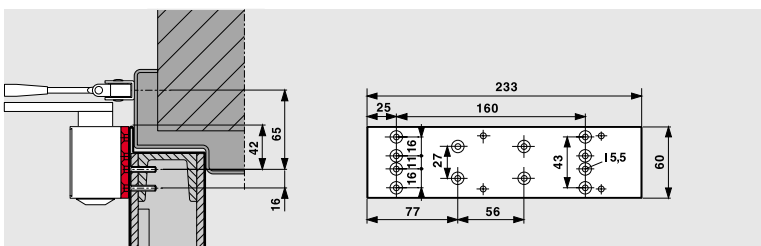

Deska závěsů

výr. č. 8365

Pro upevnění ramínka u zvláště úzkých rámu dveří.

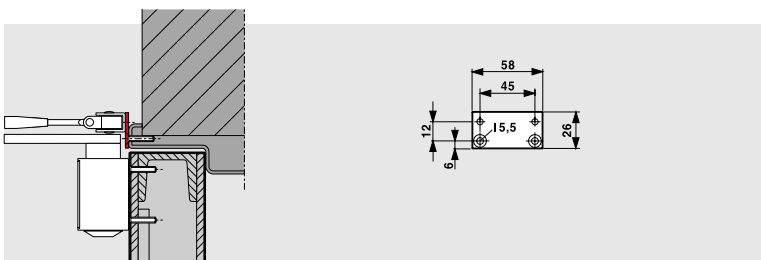


Patka pro skleněné dveře

výr. č. 7369

Pro montáž na celoskleněné dveře.

U protipožárních dveří musí být prokázána vhodnost příslušných dveří potvrzením o povolení nebo zkušebním protokolem uznané zkušebny.

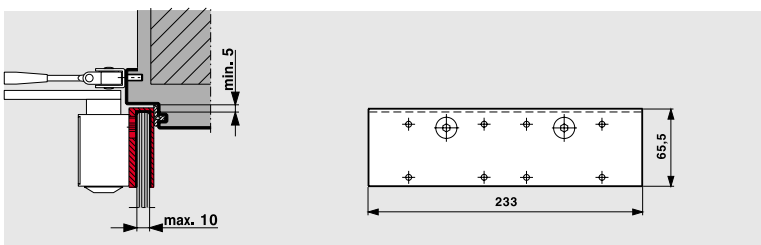


Úhelník pro montáž na nadpraží

výr. č. 7357

Pro opačnou montáž na straně opačné k závěsům dveří u hlubšího nadpraží.

U protipožárních dveří musí být prokázána vhodnost příslušných dveří potvrzením o povolení nebo zkušebním protokolem uznané zkušebny.

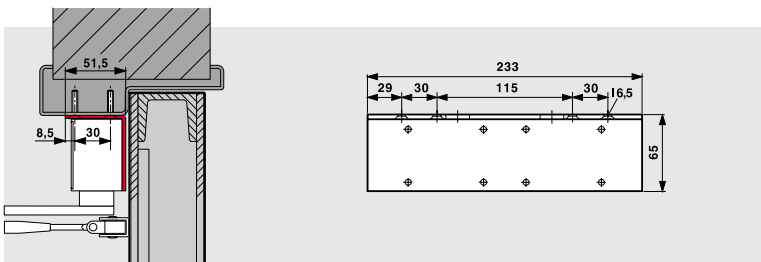


Plochá deska

výrobek č. 7359

Jako mezideska, když není možné přímé upevnění v opačné montáži na straně opačné k závěsům dveří.

Není povoleno u protipožárních dveří

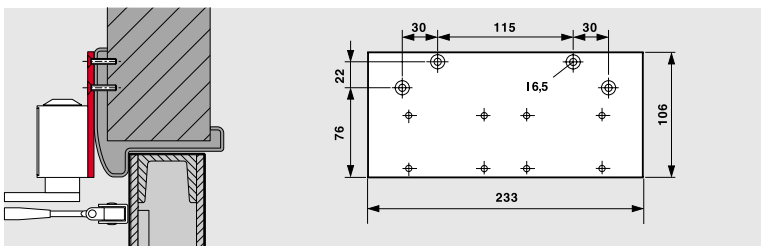


Upevňovací úhelník

výr. č. 8382


Pro paralelní montáž zavírače na straně opačné k závěsům dveří.

U protipožárních dveří musí být prokázána vhodnost příslušných dveří potvrzením o povolení nebo zkušebním protokolem uznané zkušebny.

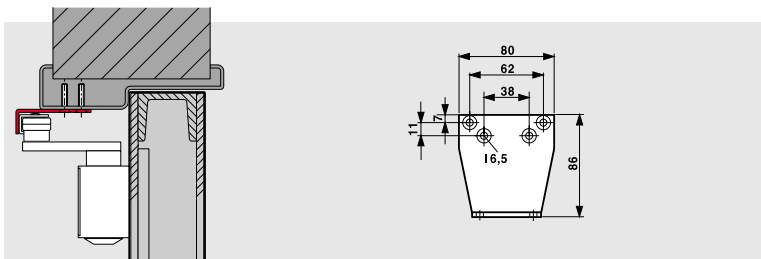

Přídavná osa


Prodloužení osy o 16 mm

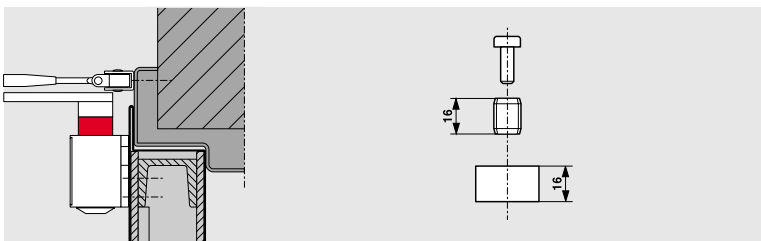

S tlumením otvírání - provedení BC/OD



Zavírací síla nastavitelná ze strany imbusovým klíčem. Tlumení otvírání od 70° plynule nastavitelné ventilem, stejně jako rychlost zavírání. Koncový doraz nastavitelný polohou ramínka.

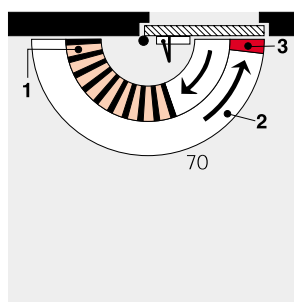


- 1 Tlumení otvírání
- 2 Plně kontrolované zavírání s nastavitelnou rychlostí
- 3 Ramínkem nastavitelný koncový doraz

S aretací - Provedení s aretačním ramínkem





Při použití TS 73 V s aretačním ramínkem lze dveře zajistit v požadovaném bodě (do cca. 150°).

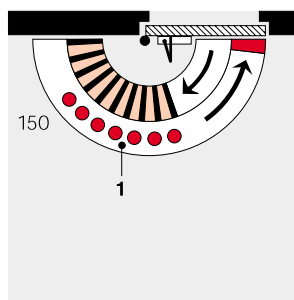Díky vypínání aretace může uživatel aretaci ovládat pomocí tlačítka.










- 1 Oblast aretace

Aretační ramínka nejsou povolena u protipožárních dveří

Dveřní zavírač s ramínkem			
Dveřní zavírač TS 73 V 	Normální ramínko 	Ramínko s plochým tvarem 	Aretační ramínko s vypnutím 
	<input type="checkbox"/> 220023xx	<input type="checkbox"/> 830001xx	<input type="checkbox"/> 220030xx
Velikost EN 2 – 4	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> 280401xx			

Objednací číslo: = Zavírač separátní
 = Ramínko separátní

Barva *) xx
Stříbrná barva 01
Bílá (RAL 9016) 11
Bílá (RAL 9010) 10
Zvláštní barva 09

Příslušenství			
Montážní destička 	Destička závěsu 	Úhelník pro zárubeň 	Plochá destička 
280074xx	830014xx	280076xx	280075xx
Upevňovací úhelník pro montáž paralelního ramínka 	Patka pro skleněné dveře 	Prodloužení osy 	
280066xx	280078xx	83003705	

Text popisu

Pastorkový dveřní zavírač s ramínkem dle ČSN EN 1154, velikost EN 2 - 4, rychlost zavírání plynule nastavitelná ventilem, koncový doraz nastavitelný plynule pomocí ramínka, standardně dodávaný s plynule nastavitelným tlumením otevírání.

Provedení

- S normálním ramínkem
- S plochým ramínkem
- S aretačním ramínkem s vypínáním

Výrobek DORMA TS 73 V